


DACHHAUBEN ENTSCHEIDUNGSMATRIX

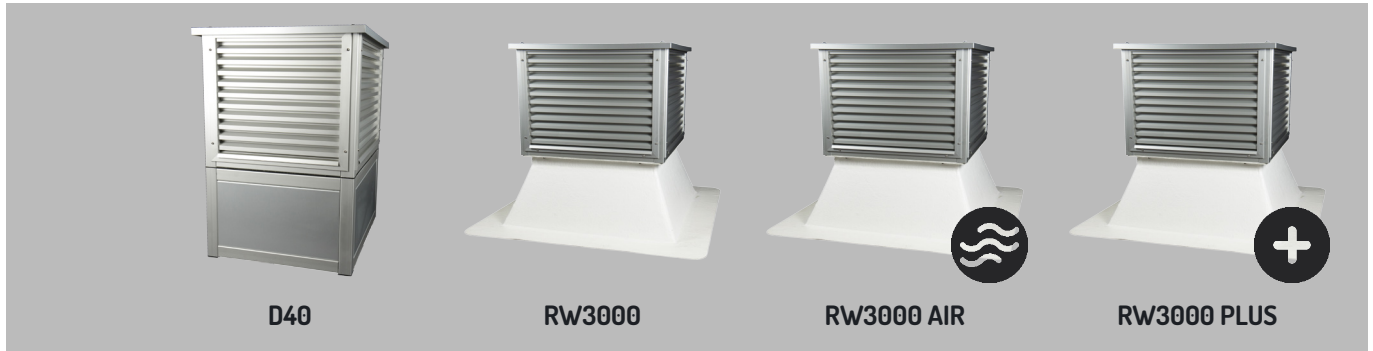

	D40	RW3000	RW3000 AIR	RW3000 PLUS
Material Material Nenngrößen und Oberfläche	Aluminium, eloxiert (E6EV-1, Sondereloxal möglich) oder pulverbeschichtet (RAL, DB, Sonderfarben möglich)	Aluminium, eloxiert (E6EV-1, Sondereloxal möglich) oder pulverbeschichtet (RAL, DB, Sonderfarben möglich) GFK, durchfärbt	Aluminium, eloxiert (E6EV-1, Sondereloxal möglich) oder pulverbeschichtet (RAL, DB, Sonderfarben möglich) GFK, durchfärbt	Aluminium, eloxiert (E6EV-1, Sondereloxal möglich) oder pulverbeschichtet (RAL, DB, Sonderfarben möglich) GFK, durchfärbt
Verfügbare Nenngrößen (Rohbauöff.)	(frei bestimmbar)	600 x 600 mm 700 x 700 mm 800 x 800 mm 900 x 900 mm 1000 x 1000 mm	600 x 600 mm 700 x 700 mm 800 x 800 mm 900 x 900 mm 1000 x 1000 mm	700 x 700 mm 900 x 900 mm
Integriertes Verschluss- element	✗	✗	Klappfenster	Lamellenfenster
Max. freier Lüftungs- querschnitt	(frei bestimmbar)	0,64 m ²	0,64 m ²	0,338 m ²
Bedienung Verschluss- element	✗	✗	E-Motor 24V oder L30V	E-Motor 24V
HEVAC Wetterschutz Klasse A	✓	✓	✓	✓
Optimale Thermische Trennung	✗	✓	✓	✓
Integrierter Insekten- schutz	✓	✓	✓	✓
NRWG nach DIN EN 12101-2	✗	✗	✗	✓
Innerhalb 5-10 Tagen lieferbar	✓	✓	✓	✓